

Cranetortoise

SINCE 1980

VT-2B

ALL HANDMADE EFFECTS DESIGN TEAM

Vacuum TUBE 2CH. BOOSTER

取扱い説明書

この取扱い説明書をよくお読みになって、正しく末長く御使用ください。

この度は、クレイントータス製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。効果を最大限に、発揮するためにもご使用になる前に、この取扱い説明書をよく読んでからお使い下さい。

仕様

電源 : AC9V

コントロール : VOLUME ・ BRIGHT ・ DARK ・ MASTER

インジケーター : CLEAN (GR) ・ LEAD (RED) ・ MUTE ON (RED)

端子 : INPUT ・ TUNER OUT ・ OUTPUT1~4 (パラレルOUT) ・ AC. ADP. JACK

入力

インピーダンス : 1M Ω

出力負荷

インピーダンス : 47K Ω

外形寸法 : 129mm (W) × 170mm (D) × 75mm (H)

重量 : 1000 g

付属品 : AC/AC専用アダプター×1 ・ 取扱い説明書 ・ ポリッシュクロス×1枚

*規格及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ALBIT® Cranetortoise

〒340-0035 埼玉県草加市西町1382-3

TEL048-928-1637

ALBIT CORPORATION

Fax048-922-5742


<http://www.albit.jp/>

Mail: albit@river.sannet.ne.jp

【特長】

VT-2Bは真空管で構成された、クリーンとリードの2チャンネル仕様のブースターで、クリーンチャンネルは楽器本来の鋭い立ち上がり、ピッキング時の手ごたえを忠実に再現する、チューブ仕様ならではの回路構成と、特にリードチャンネルは、高域専用のVOL. と低域専用のVOL. の組み合わせで、音作りを可能にした2VOL. 方式で、至高のブースターを目指し開発した商品です。

【各部機能】

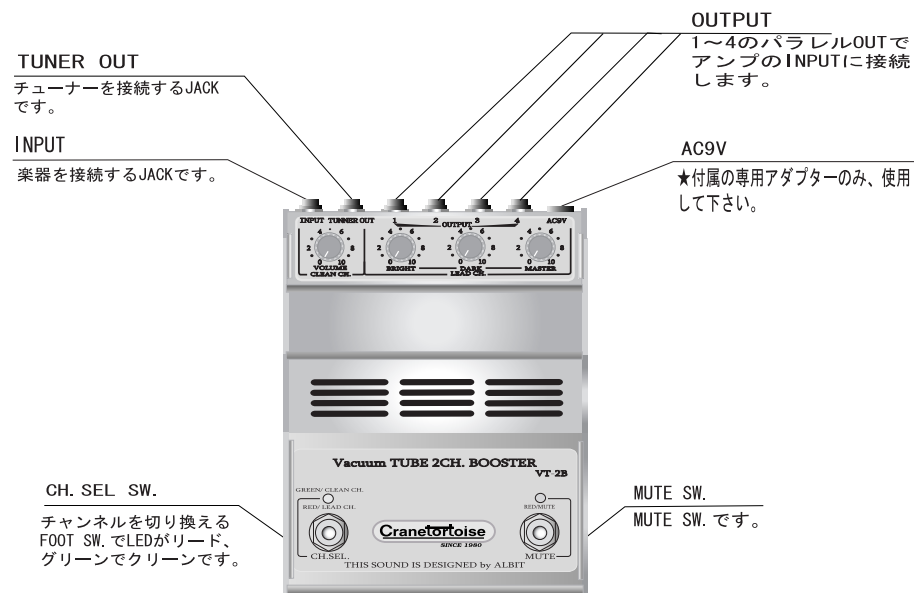

御注意 : 内部には高電圧がかかっており、感電の恐れがあります。修理技術者以外の方は、分解しないで下さい。また、雨天での屋外の使用は、危険防止のため、絶対に使用しないで下さい。