Cranetortoise

SINCE 1980

VT-SEL ALL HANDMADE EFFECTS DESIGN TEAM

Vacuum TUBE LOOP SELECTER

取扱い説明書

この取扱い説明書をよくお読みになって、正しく末長く御使用ください。

この度は、クレイントータス製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
効果を最大限に、発揮するためにもご使用になる前に、この取扱い説明書をよく読んでからお使い下さい。

仕様

電源 :AC9Ⅴ
コントロール :A CH. SEND/RETURN・B CH. SEND/RETURN・A+B SW
インジケーター :A(GR)・B(RED)・ALL BYPASS ON(RED)
端子 : INPUT・OUTPUT・SEND(A/B)・RETURN(A/B)・LINE IN・AC.ADP.JACK
入力
インピーダンス : 1MΩ
出力負荷
インピーダンス : 100KΩ

外形寸法 :129mm(W)×170mm(D)×75mm(H)
重量 : 1039ｇ
付属品 : AC/AC専用アダプター×1・取扱い説明書・ポリッシュクロス×1枚

*規格及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ALBIT® Cranetortoise
〒340-0035 埼玉県草加市西町1382-3 TEL048-928-1637
ALBIT CORPORATION Fax048-922-5742
http://www.albit.jp/ Mail: albit@river.sannet.ne.jp

【特長】

VT-SELは、真空管で構成された2Ch.仕様のループセレクターで、楽器本来の特性を忠実に再現します。チューブ仕様ならではの回路構成で、両Ch.をミックスするA+B SW.や、オールバイパスを可能にしたALL BYPASS SW.の採用、両Ch.各々にSEND/RETURNのレベルコントロールの搭載や、更に楽器を直接入力しラインレベル迄ブーストするプリアンプとしても使用可能なINPUTと、例えば使用するアンプのLOOPがSEND/RETURNのJACK以外、コントロールが無い場合VT-SELを接続する事で、２系統の完全なEFFECTS LOOPが構成出来ます。また、LINE INに楽器を接続し、２系統のA/B SELECTERとしても使用できる、究極のループセレクターです。

ALLBYPASS時とLOOP使用時、同じ音量にする為には…
LINE INから楽器を接続した場合、SENDコントロールを全開にし、RETURNコントロールを『5』の位置に合わせて下さい。

INPUTから楽器を接続した場合、SEND・RETURNコントロールを共に大凡『4』の「位置に合わせて下さい。

【各部機能】

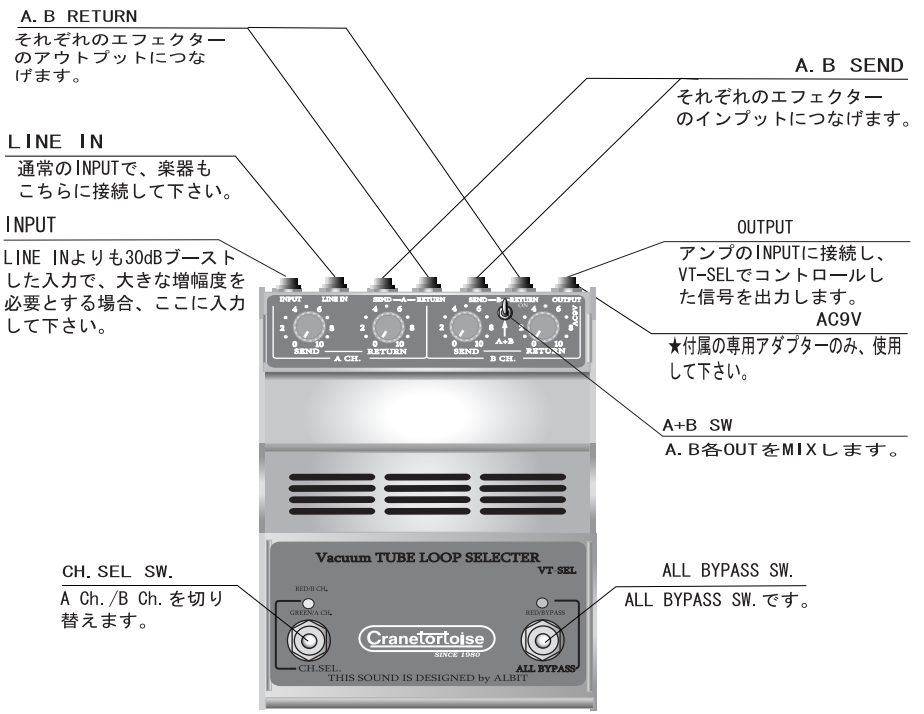

御注意：内部には高電圧がかかっており、感電の恐れが有ります。修理技術者以外の方は、分解しないで下さい。また、雨天での屋外の使用は,危険防止のため、絶対に使用しないで下さい。